



## Jak przygotować wizytówkę z lakierem punktowym?

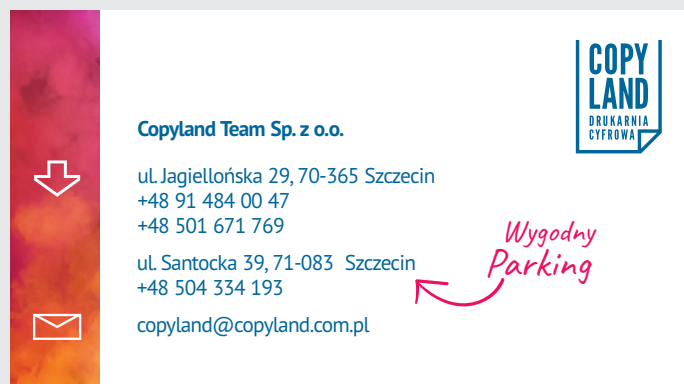

str.1 druk CMYK awers

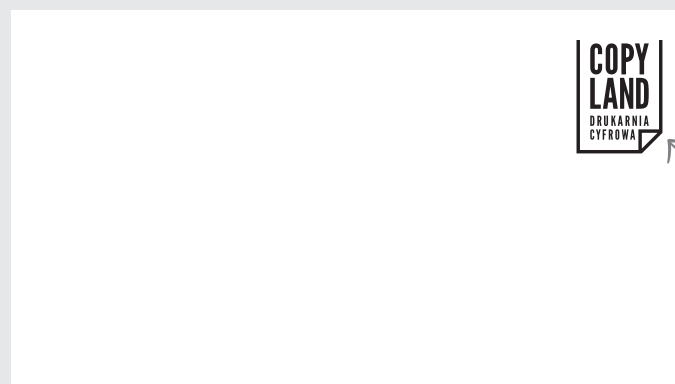

str. 3 lakier UV awers

Lakier UV = 100 % K



str. 2 druk CMYK rewers



str. 4 lakier UV rewers

**Plik w formacie .pdf, .jpg, .tiff, .png, cdr.**

**Grafika wektorowa lub zamieniona na mapę bitową CMYK 300 dpi**

**Spady drukarskie + 2mm na każdej stronie**